

# PHILIPS

## Lighting



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, cuentan con una funda especial, "Secura", que mantiene el vidrio y todos los componentes en su lugar en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que caigan trozos de vidrio sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Es por eso que cumple con los requerimientos estrictos de HACCP. Y lo que es más importante, con el menor contenido de mercurio de la industria y siendo 100 % libre de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Trampas para insectos
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	11000 h
Vida útil (nom.)	9000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (nom.)	222
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	210
Devaluación de UV a 2,000 h	25 %
Devaluación de UV a 5,000 h	40 %

Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal)	15 W
Corriente de lámpara (nom.)	0.335 A
Voltaje (nom.)	51 V

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5.5 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	3.15 W

Datos de producto	
Código de producto completo	871150089858640
Nombre del producto del pedido	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

# Actinic BL TL-D(K) Secura

EAN/UPC - Producto	8711500898586
Código de pedido	928024701029
Local Code	215186
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25

N.º de material (12NC)	928024701029
Peso neto (pieza)	61.000 g



## Advertencias y seguridad

## Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 15L/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D 15W/10 SECU

## Datos fotométricos

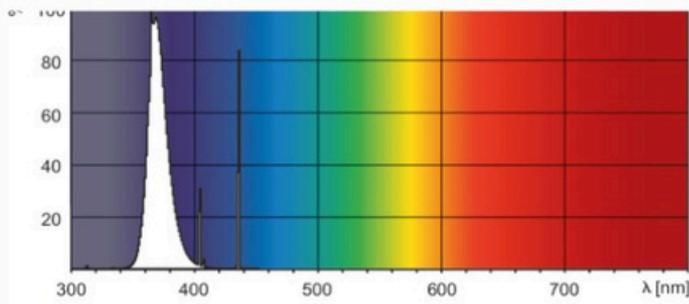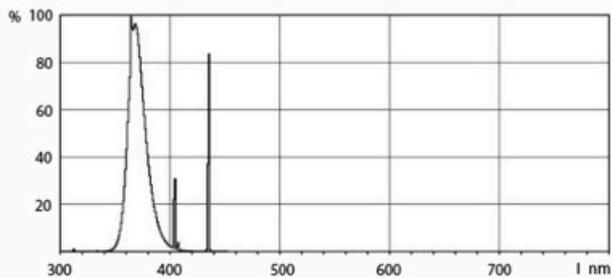

XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W

